
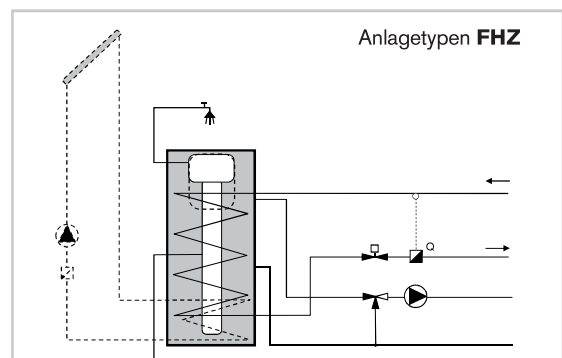


Nah-/Fernwärme Station

Standard-Energiespeicher mit Boiler


Fernheizung

kombiniert mit **Sonne** (optional)

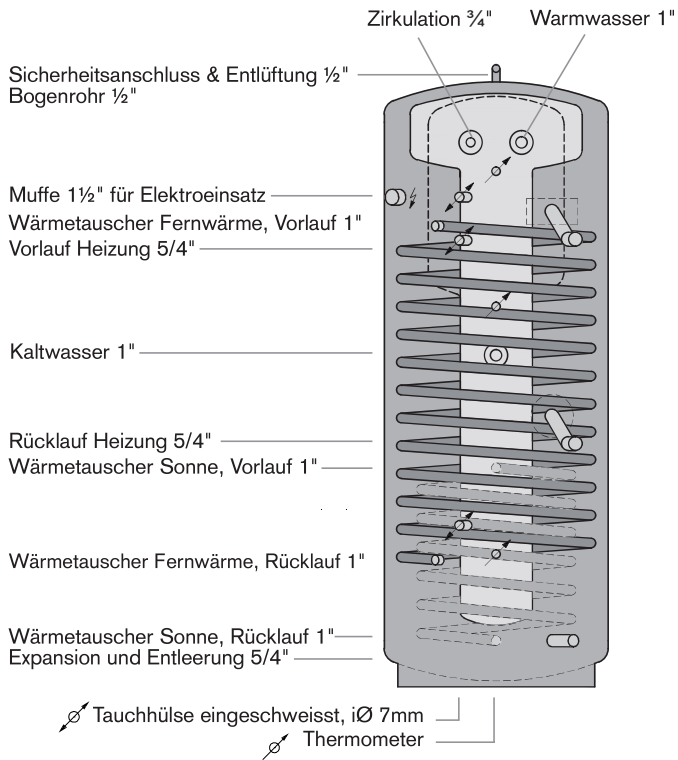

Optionen:

- Steuerungen
- Armaturengruppen/Verrohrungen im Werk oder vor Ort
- Montage der Isolation im Werk oder vor Ort

Typ	Inhalt [l]	Inhalt [kWh]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Boiler Cr-Ni-Mo V4A 	Wärmetauscher		Gewicht [kg]	Standard-Speicher	Stützen nach Wahl	Isolation mit Kunststoffmantel 130 mm < 2000 l > 160 mm	
						Länge [m]	Oberfläche [m ²]				Glaswolle Material lose	Schaumstoff Material lose
FHZ70C24	690	48	700	1900	Champignon-F 120 l	24 t	2.56	240	4280.-	4780.-	660.-	980.-
FHZ75C24	780	55	750	1900	Champignon-F 120 l	24 t	2.56	250	4420.-	4920.-	730.-	1030.-
FHZ75C36	870	61	750	2100	Champignon-F 135 l	36 t	3.84	280	4840.-	5340.-	770.-	1070.-
FHZ75R36	870	61	750	2100	Rossnagel 160 l	36 t	3.84	290	5980.-	6480.-	770.-	1070.-
FHS79C60	970	68	790	2100	Champignon 135 l	36 t/24	3.84/2.56	330	5400.-	5900.-	770.-	1070.-
FHS79R60	970	68	790	2100	Rossnagel 160 l	36 t/24	3.84/2.56	340	6540.-	7040.-	770.-	1070.-

t = Wärmetauscher mit Turbulator

Bei Fernheizungsspeichern muss die Höhe der Anschlüsse und Wärmetauscher der effektiven Situation angepasst werden.

Preis in CHF, inkl. Speicherthermometer, exkl. Elektroeinsetzung und exkl. Mehrwertsteuer.

Verkaufs- und Lieferbedingungen: Seite 2.