
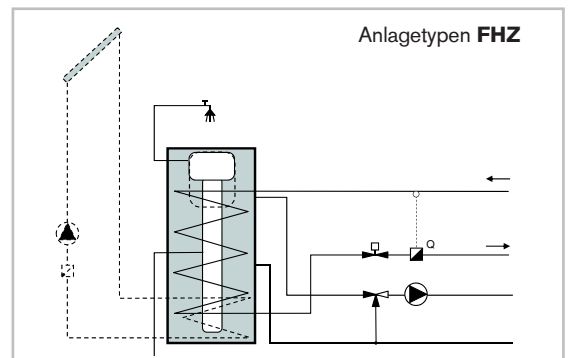


Nah-/Fernwärme Station

Standard-Energiespeicher mit Boiler


Fernheizung

kombiniert mit **Sonne** (optional)

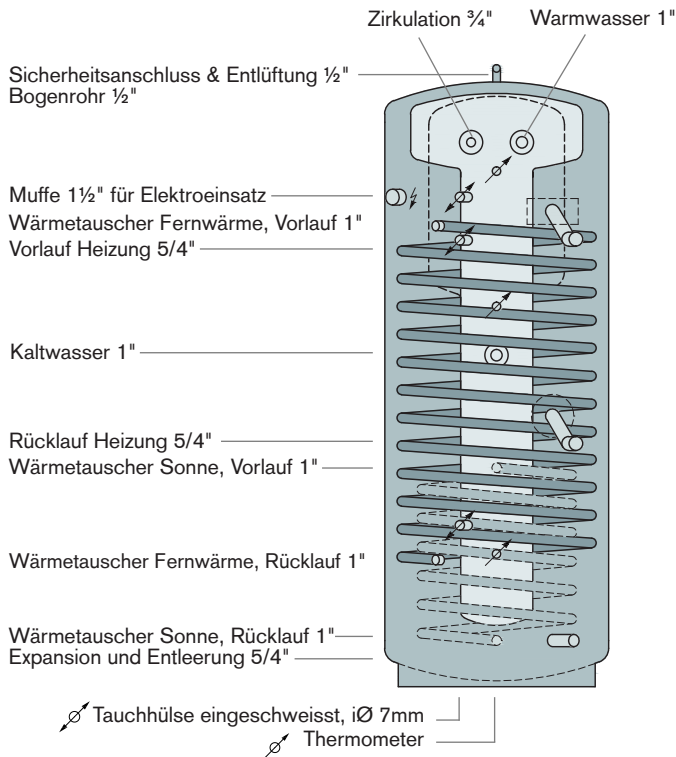

Optionen:

- Steuerungen
- Armaturengruppen/Verrohrungen im Werk oder vor Ort
- Montage der Isolation im Werk oder vor Ort

Typ	Inhalt [l]	Inhalt [kWh]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Boiler Cr-Ni-Mo V4A  geprüft	Wärmetauscher		Gewicht [kg]	Standard-Speicher	Stützen nach Wahl	Isolation mit Kunststoffmantel 130 mm < 2000 l > 160 mm	
						Länge [m]	Oberfläche [m²]				Glaswolle Material lose	Schaumstoff Material lose
FHZ70C24	690	48	700	1900	Champignon-F 120 l	24 +	2.56	240	3490.-	3990.-	550.-	820.-
FHZ75C24	780	55	750	1900	Champignon-F 120 l	24 +	2.56	250	3600.-	4100.-	610.-	860.-
FHZ75C36	870	61	750	2100	Champignon-F 135 l	36 +	3.84	280	3950.-	4450.-	640.-	890.-
FHZ75R36	870	61	750	2100	Rossnagel 160 l	36 +	3.84	290	4900.-	5400.-	640.-	890.-
FHS79C60	970	68	790	2100	Champignon 135 l	36 +/24	3.84/2.56	330	4420.-	4920.-	640.-	890.-
FHS79R60	970	68	790	2100	Rossnagel 160 l	36 +/24	3.84/2.56	340	5370.-	5870.-	640.-	890.-

+ = Wärmetauscher mit Turbulator

Bei Fernheizungsspeichern muss die Höhe der Anschlüsse und Wärmetauscher der effektiven Situation angepasst werden.

Preis in CHF, inkl. Speicherthermometer, exkl. Elektroinsert und exkl. Mehrwertsteuer.

Verkaufs- und Lieferbedingungen: Seite 2.