
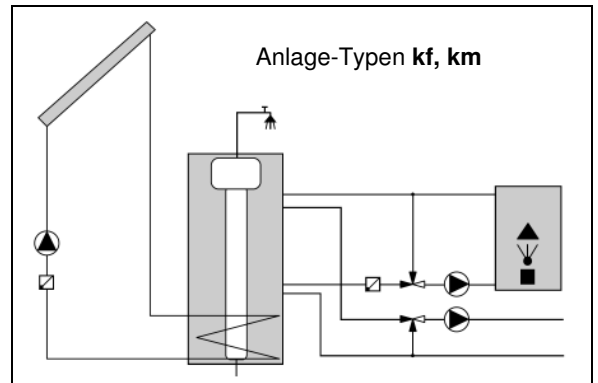


Standard-Speicher mit Boiler "Champignon®"

Preis pro Speicher, mit Boiler Typ "Champignon®" (135 l) Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl V4A, SVGW-geprüft, Wärmetauscher, 3 Speicherthermometer, Standardanschlüsse oder Stutzenanordnung nach Wahl
Im Preis nicht inbegriffen: Elektroeinsatz

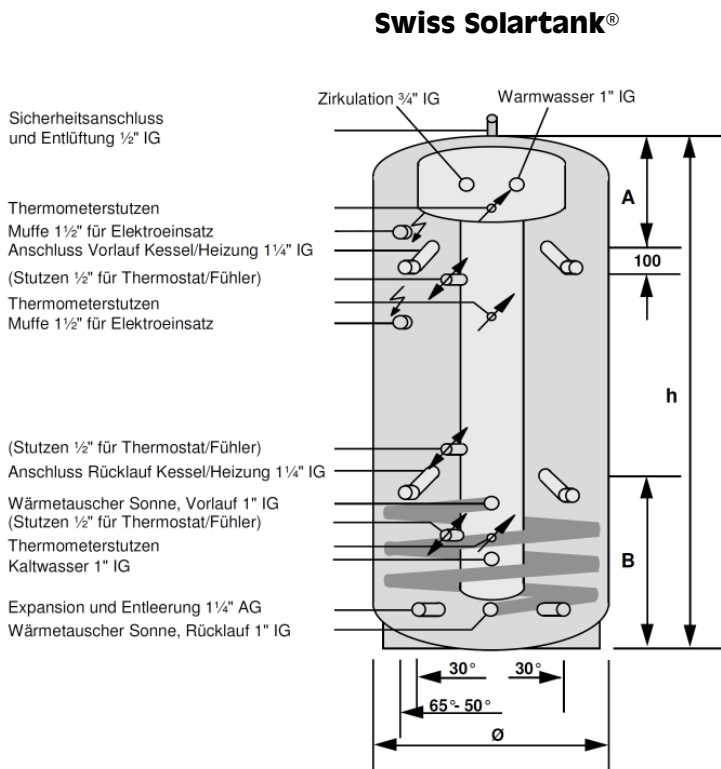

Passende Steuerungen

inkl. Fühlern, Montage- und Bedienungsanleitung:

MC kf CHF 550.— Heizungsregler: CHF 920.—
MC km CHF 820.—

Preise: lose geliefert
 (Variante Opticontrol und weitere Details:
 Seiten 29 + 30 **Steuerungen**)

Passende Armaturengruppen

Vormontieren der Solar-, Heizungs-, Kessel- und Sicherheitsgruppe usw. an Speicher auf Anfrage
siehe Seite 28

Typ	Inhalt in Liter	Ø in mm	Höhe (h) in mm	WT Rohr 1" Länge in m	WT Oberfläche in m²	Ge-wicht in kg	A in mm	B in mm	mit schrägen Stutzen (Standard-Anschlüsse)	Anschlüsse nach Wahl	Isolation (Material, lose) Varianten 1. 2.	
KFM70C18	740	700	2050	18+	1.92	230	680	750	3'620.—	4'050.—	580.—	950.—
KFM79C24	970	790	2100	24	2.56	260	500	800	3'810.—	4'240.—	640.—	1'000.—
KFM90C24	1280	900	2100	24	2.56	280	500	760	4'040.—	4'470.—	680.—	1'060.—
KFM10C24	1580	1000	2100	24	2.56	310	450	700	4'250.—	4'680.—	720.—	1'130.—
KFM11C36	1920	1100	2100	36	3.84	360	450	860	4'690.—	5'120.—	800.—	1'190.—
KFM12C36	2260	1200	2100	36	3.84	410	450	760	4'950.—	5'380.—	980.—	1'430.—
KFM13C36	2640	1300	2100	36	3.84	440	450	760	5'230.—	5'660.—	1'100.—	1'590.—
KFM14C36	3120	1400	2100	36	3.84	470	450	740	5'460.—	5'890.—	1'150.—	1'670.—
KFM15C36	3570	1500	2100	36	3.84	510	450	700	5'720.—	6'150.—	1'200.—	1'750.—
KFM16C36	3930	1600	2100	36	3.84	560	450	700	6'000.—	6'430.—	1'270.—	1'900.—

WT = Wärmetauscher + = mit Turbulator

Isolation	bis 2000 l: 130 mm, ab 2000 l: 160 mm, lose geliefert, ohne Montage	1. Glaswollmatten mit Kunststoffmantel 2. Schaumstoff mit Kunststoffmantel
Werkisolation siehe Seiten 24 + 26	Mehrpreis für Montage auf Baustelle auf Anfrage	

Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen auf Seite 2.