
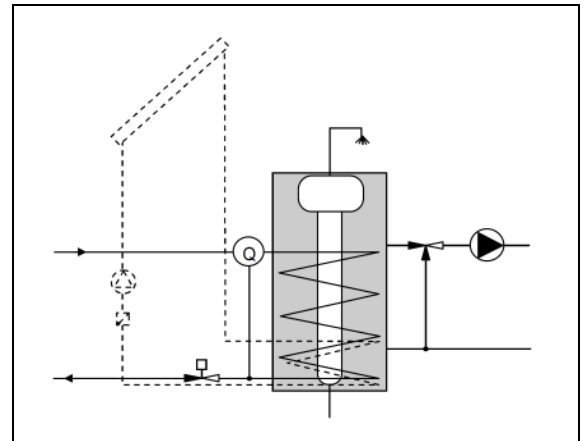


## Standard-Speicher für Fernheizungs-Stationen (Nah- + Fernwärme)

Preis pro Speicher, mit Boiler Typ "Champignon®" (120 l, 135 l) oder "Rossnagel®" (160 l) Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl V4A, SVGW geprüft, Wärmetauscher, 3 Speicherthermometer, Standardanschlüsse oder Stutzenanordnung nach Wahl  
**Im Preis nicht inbegriffen:** Elektroeinsatz

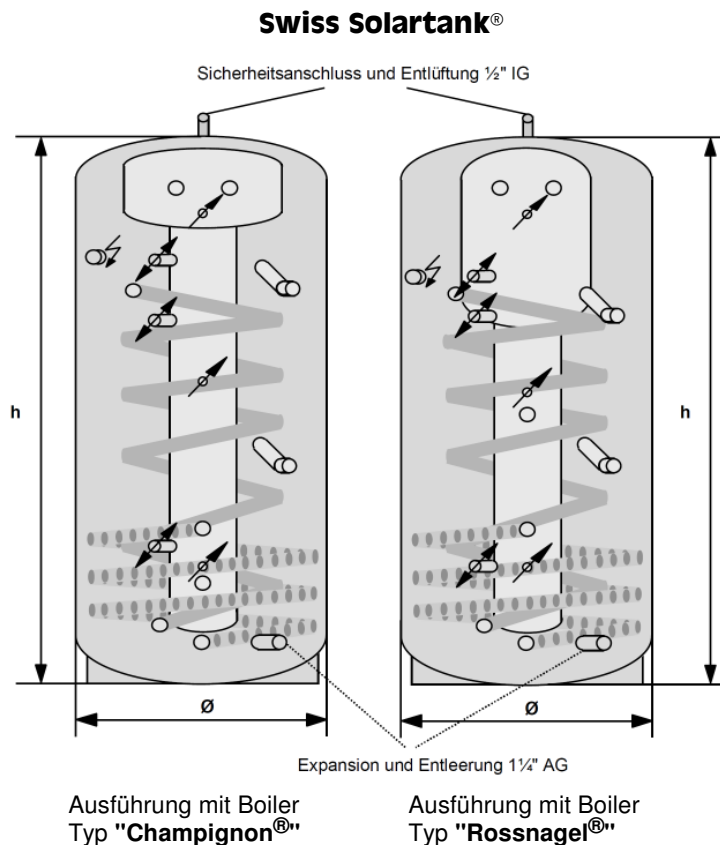

**Passende Steuerungen**  
 inkl. Fühlern, Steuerungs-, Anlagedokumentation:  
**Lade-/Entladesteuerung, Heizungsregler** **auf Anfrage**  
**Solar MC ha** **CHF 320.—**  
 Preise: lose geliefert oder im Zusammenhang mit Werkisolation und Vorverrohrung am Speicher aufgebaut und vorverdrahtet

**Passende Standard-Werkvorverrohrung**  
 auf Anfrage

Typ	Inhalt in Liter	Ø in mm	Höhe (h) in mm	Boiler	WT Rohr 1" Länge in m	WT Oberfläche in m <sup>2</sup>	Gewicht in kg	Stutzen (Standard-Anordnung)	Anschlüsse nach Wahl	Isolation (Material, lose) Varianten	
										1.	2.
FHZ70C24	690	700	1900	Champignon 120 l	24+	2.56	240	3'560.—	3'990.—	550.—	920.—
FHZ75C24	780	750	1900	Champignon 120 l	24+	2.56	250	3'670.—	4'100.—	610.—	960.—
FHZ75C36	870	750	2100	Champignon 135 l	36+	3.84	280	4'020.—	4'450.—	640.—	1'000.—
FHZ75R36	870	750	2100	Rossnagel 160 l	36+	3.84	290	4'970.—	5'400.—	640.—	1'000.—
FHS79C60	970	790	2100	Champignon 135 l	36+/24	3.84/2.56	330	4'490.—	4'920.—	640.—	1'000.—
FHS79R60	970	790	2100	Rossnagel 160 l	36+/24	3.84/2.56	340	5'440.—	5'870.—	640.—	1'000.—

WT = Wärmetauscher + = mit Turbulator

**Bei Fernheizungsspeichern muss die Höhe der Anschlüsse und Wärmetauscher der effektiven Situation angepasst werden.**

<b>Isolation</b>	bis 2000 l: 130 mm, ab 2000 l: 160 mm, lose geliefert, ohne Montage	1. Glaswollmatten mit Kunststoffmantel 2. Schaumstoff mit Kunststoffmantel
<b>Werkisolation</b> siehe Seiten 24 + 26	<b>Mehrpreis für Montage auf Baustelle auf Anfrage</b>	

Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen auf Seite 2.