




Neu: mit zusätzlichen Anschlüssen!

Universal-Energiespeicher

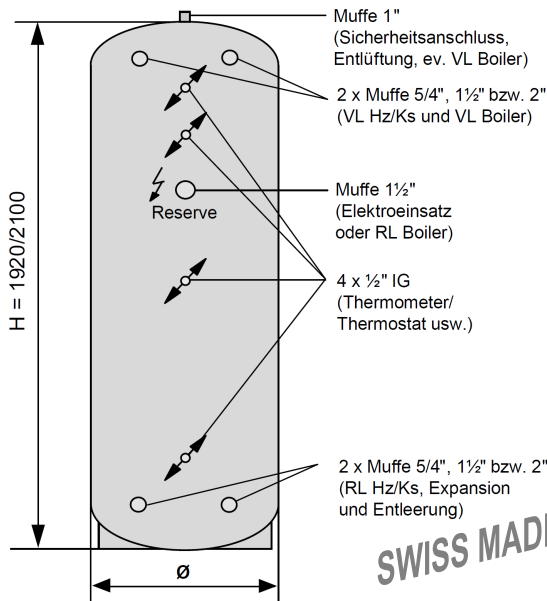

Standard-Speicher

Typen 350 – 2640 l (Inhalt), kurzfristig lieferbar (ca. 1 Woche)
 Typen 2840 – 3940 l (Inhalt), kurzfristig lieferbar (ca. 2 Wochen)

Speicher aus Stahl ST37-2, auf Stranding, innen roh, aussen mit Rostschutzgrundierung
 Betriebsdruck max. 3.0 bar, Prüfdruck 4.5 bar

Zubehör

- Standard-Thermometer inkl. Tauchhülse 68 mm
CHF 30.—/Stk.
- Sicherheits- und Entlüftungseinheit 1/2" (mit Sicherheitsventil 3 bar)
CHF 100.—/Stk.
- Elektroinsert 3 x 400 V, komplett in Gehäuse mit Sicherheits- und Regulierthermostat
siehe Seite 22

Typ	Inhalt (Liter)	Ø (mm)	Höhe (mm)	Kipp-mass (mm)	Ge-wicht (kg)	Dimen-sion VL/RL	Elektro-einsatz bis kW	Isolations-stärke (mm)	Preis Speicher	Preis Isolation 1	Preis Isolation 2
UES19250	350	500	1920	2000	80	5/4"	max. 4	130	740.–	450.–	820.–
UES19260	500	600	1920	2000	90	5/4"	max. 5	130	850.–	500.–	880.–
UES19270	700	700	1920	2010	130	5/4"	max. 6	130	900.–	550.–	920.–
UES19279	880	790	1920	2020	150	5/4"	max. 6	130	930.–	600.–	960.–
UES21079	970	790	2100	2200	160	5/4"	max. 6	130	930.–	640.–	1'000.–
UES19290	1170	900	1920	2060	175	5/4"	max. 8	130	1'090.–	650.–	1'020.–
UES21090	1280	900	2100	2200	190	5/4"	max. 8	130	1'090.–	680.–	1'060.–
UES19210	1440	1000	1920	2070	205	5/4"	max. 8	130	1'240.–	680.–	1'090.–
UES21010	1580	1000	2100	2230	215	5/4"	max. 8	130	1'240.–	720.–	1'130.–
UES19211	1750	1100	1920	2120	220	1 1/2"	max. 10	130	1'420.–	770.–	1'140.–
UES21011	1920	1100	2100	2290	235	1 1/2"	max. 10	130	1'420.–	800.–	1'190.–
UES19212	2060	1200	1920	2160	265	1 1/2"	max. 10	160	1'600.–	930.–	1'370.–
UES21012	2260	1200	2100	2320	280	1 1/2"	max. 10	160	1'600.–	980.–	1'430.–
UES19213	2400	1300	1920	2220	295	1 1/2"	max. 10	160	1'810.–	1'050.–	1'520.–
UES21013	2640	1300	2100	2390	315	1 1/2"	max. 10	160	1'810.–	1'100.–	1'590.–
UES19214	2840	1400	1920	2290	330	1 1/2"	max. 10	160	2'000.–	1'090.–	1'590.–
UES21014	3120	1400	2100	2440	350	1 1/2"	max. 10	160	2'000.–	1'150.–	1'670.–
UES19215	3250	1500	1920	2320	365	1 1/2"	max. 10	160	2'150.–	1'140.–	1'670.–
UES21015	3570	1500	2100	2480	385	1 1/2"	max. 10	160	2'150.–	1'200.–	1'750.–
UES19216	3580	1600	1920	2410	405	2"	max. 10	160	2'390.–	1'210.–	1'820.–
UES21016	3940	1600	2100	2570	425	2"	max. 10	160	2'390.–	1'270.–	1'900.–

Mengenrabatte auf Anfrage

Isolation	bis 2000 l: 130 mm, ab 2000 l: 160 mm, lose geliefert, ohne Montage	1. Glaswollmatten mit Kunststoffmantel 2. Schaumstoff mit Kunststoffmantel
Werkisolation	siehe Seiten 24 + 26	Mehrpreis für Montage auf Baustelle auf Anfrage

Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen auf Seite 2.